


# SEGATURA

COMPOSIZIONE:  
segatura selezionata di abete

CONFEZIONE:  
sacchi polietilene Lt. 50  
n° 60 sacchi su pallet

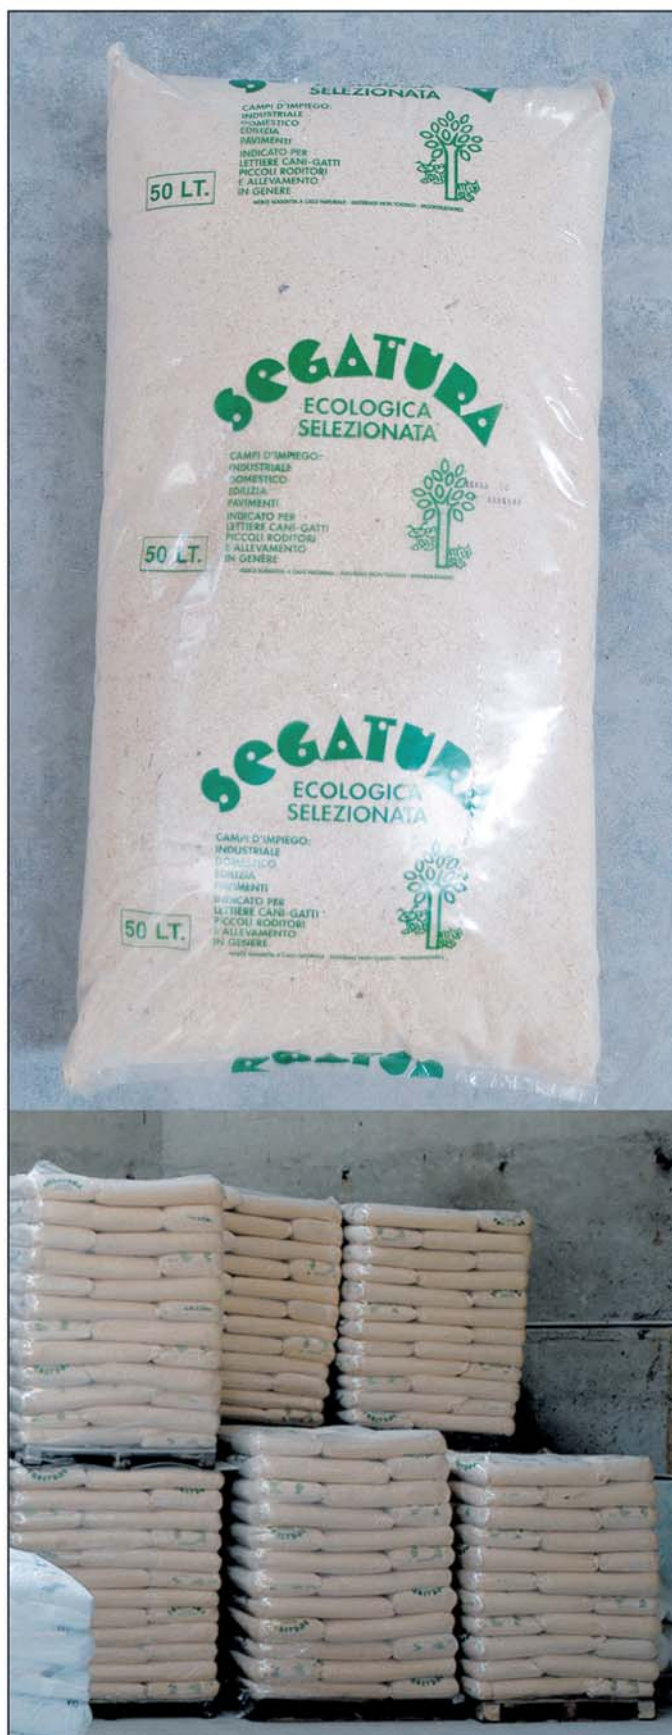

SEGATURA

# SCHEDA DATI

---

## CARATTERISTICHE:

La segatura di abete selezionata viene utilizzata come assorbente o per la pulizia di pavimentazioni. Il prodotto è esente da solventi tossici, da analisi eseguite risulta infatti:

Solventi organici aromatici sul tal quale	mg/Kg.	< 0,1
Solventi organici azotati sul tal quale	mg/Kg.	< 0,1
Solventi organici alogenati sul tal quale	mg/Kg.	< 0,1

## IMPIEGO E PREPARAZIONE:

Pronto all'uso.

## CONSERVAZIONE:

Illimitata, vincolata allo stoccaggio in luoghi non direttamente esposti agli agenti atmosferici poiché con il cambio di temperatura il polietilene perde di consistenza in quanto biodegradabile.



---

**ESINCALCE**